

ICEPIPE

LED FLOOD LIGHT CT8000




특장점 HIGH PERFORMANCE

- 파워일체형 초고출력 LED 투광등
Driver embedded High output LED Floodlight
- IP67 방수등급으로 실외 사용에 최적화
IP67 rated for outdoor waterproof usage
- 서지보호회로 내장으로 탁월한 전기적 안정성
Superior electrical stability with embedded surge protector
- 360° 각도 조절 방식과 초경량의 유려한 디자인으로 편리한 설치
Compact & smooth design with 360° installation angle
- 메탈할라이드 1.5~2 kW 대체로 최대 65% 전기료 절감 가능
LED replacement for 1.5~2 kW MH with 65% electricity saving
- 다양한 렌즈 옵션으로 설치 환경에 최적화된 조도 제공
Various lens options to achieve the optimal illumination



600W 700W

규격 DIMENSION

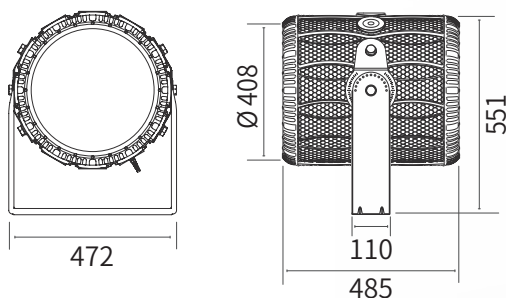


Product	Wattage	Efficacy	Total Lumen	CCT	CRI	Voltage	Frequency	Type	Installation Angle
CT8000-600W	600 W	115 lm/W	69,000 lm	5700 K	75 Ra	AC 200-277 V	50 / 60 Hz	Bracket	360°
CT8000-700W	700 W	115 lm/W	80,500 lm						

조사각도 BEAM ANGLE




옵션 렌즈
Option Lens

15°, 20°, 30°, 45°, 60°




옵션 돔디퓨저 2
Option Dome Diffuser 2

134°




옵션 확산유리 2
Option Diffuser Glass 2

120°



• 대체조명 Replacement



• 무게 Weight



설치사례 APPLICATION



사양 SPECIFICATION

- 역률(PF) : > 0.9
- 고조파 함유율(THD) : < 15%
- 하우징소재 Housing : 폴리카보네이트 PC
- 히트싱크 Heatsink : 구리, 아이스파이프 히트싱크 Copper, ICEPIPE Heatsink
- 색온도(CCT) : 기본 std. - 3000K/5700K, 옵션 opt. - 2700K/4000K/5000K

- 작동온도 Operating Temp. : -30°C~50°C (-22°F~122°F)
- IP등급 IP rating : IP67
- LED칩 수명 LED chip lifetime : 50,000 hours (in 25°C)
※ LED 칩 수명과 제품 수명은 차이가 있습니다.
Lifespan of LED chip and lamp may be different.
※ 고온에서 사용시 수명이 짧아질수 있습니다
High operating temperature may shorten it.

| 고천장등 High Bay 투광등 Flood Light 서치라이트 Searchlight |

CT8000




CT8010



CTC8010




01 / 힌지 브라켓 Hinge Bracket

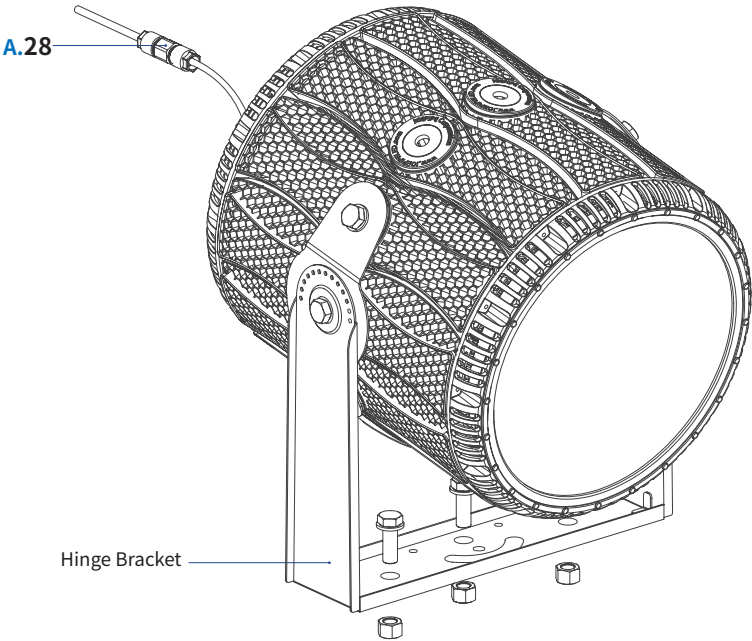

부속품 ACCESSORIES ▲

28	30	32	41										
Waterproof Connector	Diffuser Glass 2	Dome Diffuser 2	Hinge Bracket for GC										
													

02/기둥 브라켓 Pillar Bracket 2

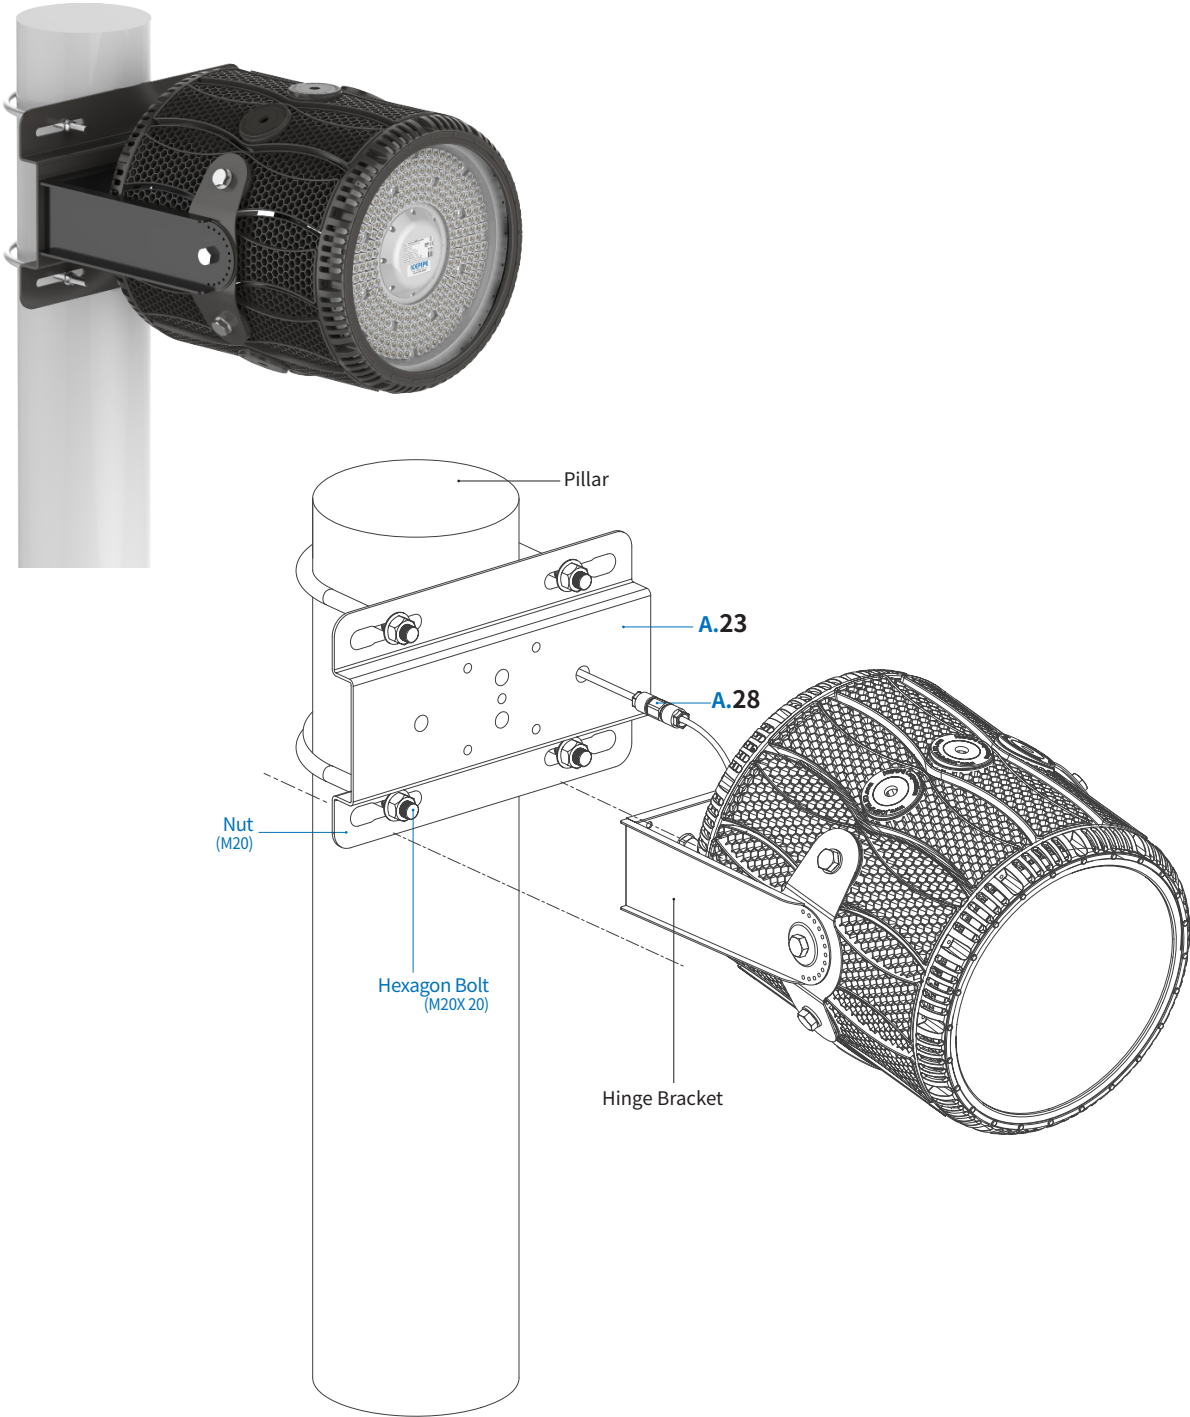

부속품 ACCESSORIES ▲

23	28	30	32	41										
Pillar Bracket 2	Waterproof Connector	Diffuser Glass 2	Dome Diffuser 2	Hinge Bracket for GC										
														