

ICEPIPE LED BULB OBA2


특장점 HIGH PERFORMANCE

- 전통조명과 동일한 광각을 구현하는 옴니 벌브
Omni bulb which has same beam angle with conventional bulb
- 레드닷 어워드 수상을 받은 차별화된 벌브
Red Dot Design Award Winner
- 270° 넓은 조사 각도와 우수한 균제도
270° wide beam angle with excellent uniformity
- 초경량 초소형 벌브로 설치 편리성과 안전성 증대
Super light and compact design for easy installation and safety
- 눈부심과 플리커가 없는 편안하고 밝은 빛
Comfortable and bright light without glare and flicker
- 실내등, 천장등 용으로 최적화된 벌브
Ideal for indoor light and down light



3W 5W

조사각도 & 규격 BEAM ANGLE & DIMENSION



Product	Wattage	Efficacy	Total Lumen	CCT	CRI	Voltage	Frequency	Type	Installation Angle
OBA2-3W	3 W	96 lm/W	288 lm	5700 K	83 Ra	AC 100-240 V	50 / 60 Hz	Bulb	360°
OBA2-5W	5 W	93 lm/W	465 lm						

등기구 LIGHTING FIXTURE




• 추천 등기구 Recommended



설치사례 APPLICATION



• 부적합 등기구 Unsuitable

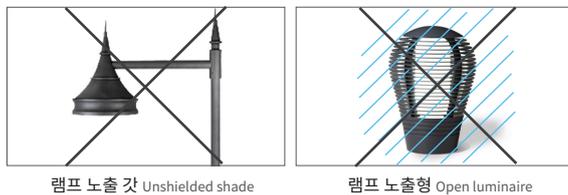

• 대체조명 Replacement

	=	
3 W	=	10 W
5 W	=	15 W

• 무게 Weight

64 g 0.14 lbs



사양 SPECIFICATION

- 역률(PF) : > 0.9
- 고조파 함유율(THD) : < 15%
- 하우징소재 Housing : 폴리카보네이트 PC
- 작동온도 Operating Temp. : -20°C~50°C (-4°F~122°F)
- 색온도(CCT) : 기본 std. - 3000K/5700K, 옵션 opt. - 2700K/4000K/5000K
- 소켓 Socket : E39/40
- LED칩 수명 LED chip lifetime : 50,000 hours (in 25°C)
 - ※ LED 칩 수명과 제품 수명은 차이가 있습니다. Lifespan of LED chip and lamp may be different.
 - ※ 고온에서 사용시 수명이 짧아질수 있습니다 High operating temperature may shorten it.