

OBA2

- 3 W
- 5 W
- 7 W
- 9 W



3 W / 5 W

7 W / 9 W



다운
라이트

실내등



에너지소비효율등급




제품도면

3 W / 5 W

- 규격 : $\phi 64 \times 99$ mm
- 무게 : 64 g


7 W / 9 W

- 규격 : $\phi 64 \times 123$ mm
- 무게 : 90 g



배광곡선

270°

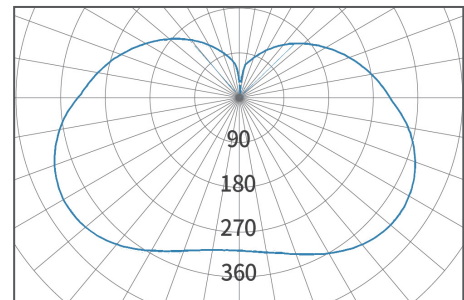

설치장소



침실



거실



욕실



현관

제품사양

· 색온도 : [기본] 5,700 K / 3,000 K [옵션] 5,000K / 4,000K / 2,700K

모델명	OBA2-3W	OBA2-5W	OBA2-7W	OBA2-9W	OBA2-9W C+
소비전력	3 W	5 W	7 W	9 W	9 W
광효율	96 lm/W	93 lm/W	95 lm/W	90 lm/W	80 lm/W
총광속	288 lm	465 lm	665 lm	810 lm	765 lm
대체출력	CFL 10 W	CFL 15 W	CFL 20 W	CFL 25 W	CFL 20 W
규격	ø 64 x 99 mm		ø 64 x 123 mm		
무게	64 g		90 g		
색온도	5,700 K				
연색지수	83 Ra				
조사각도	270°				
정격전압	AC 100 - 277 V				
정격주파수	50/60 Hz				
설치각도	360°				
소재	폴리카보네이트				
소켓	E26/27				
역률	> 0.96				
고조파 함유율	< 15%				
작동온도	-20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)				
LED 칩 수명	50,000 시간 (상온 25°C 기준)				
*LED칩 수명과 제품 수명은 차이가 있으며, 사용 온도가 높을 경우 수명이 짧아질 수 있습니다.					

*LED칩 수명과 제품 수명은 차이가 있으며, 사용 온도가 높을 경우 수명이 짧아질 수 있습니다.

제품특징

- 전통조명과 동일한 광각을 구현하는 옴니 별브
- 레드닷 어워드 수상을 받은 차별화된 별브
- 실내등, 천장등 용으로 최적화된 별브
- 초경량·초소형 별브로 시공 편리성과 안전성 증대
- 눈부심과 플리커가 없는 편안하고 밝은 빛
- 270° 넓은 조사 각도와 우수한 균제도
- RoHS 규격을 준수한 자외선, 수은 및 납 성분의 불검출 된 친환경 조명

눈부심과 플리커가 없어
편안하고 밝은 빛을 구현,
실내등에 최적화된
초경량·초소형 LED 별브

등기구 예시

• 추천 등기구



다운라이트



벽등형



레일형



실내조명



등주형



등주형



수평점등형



적하형



하면개방형



하면개방형

• 부적합 등기구



램프노출형



램프노출 갓