

# LED 벌브 OBA2-5W

5700K



CE CB FC

- CFL 15W 대체
- 270°의 넓은 조사 각도와 우수한 균제도
- 초경량 초소형 벌브로 시공 편의성과 안전성 증대
- 눈부심과 플리커가 없는 편안하고 밝은 빛
- 안전보호회로 내장으로 전기적 안정성 우수
- 실내등 용으로 최적화된 벌브
- RoHS 규격을 준수한 자외선, 수은 및 납 성분이 불검출 된 친환경 조명



## 제품 사양

### • 전기적 특성

|        |                |
|--------|----------------|
| 정격전력   | 5 W            |
| 정격전압   | AC 100 - 277 V |
| 정격주파수  | 50/60 Hz       |
| 역률(PF) | > 0.96         |
| THD    | < 15%          |


### • 구조적 특성

|       |                             |
|-------|-----------------------------|
| 규격    | ø 64 x 99 mm                |
| 무게    | 64 g (0.14 lbs)             |
| 몸체 재질 | 폴리카보네이트                     |
| 소켓    | E26/27                      |
| 작동 온도 | -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) |
| 설치 각도 | 360°                        |

### • 광학적 특성

|            |  |
|------------|--|
| 총광량        | 465 lm   |
| 광효율        | 93 lm/W  |
| 대체출력       | CFL 15 W   |
| 색온도        | 5,700 K  |
| LED 칩 정격수명 | 50,000 시간 (상온 25°C 기준)<br>*LED 칩 수명과 제품 수명은 차이가 있습니다.<br>*사용 온도가 높을 경우 수명이 짧아질 수 있습니다. |

연색지수 83 Ra

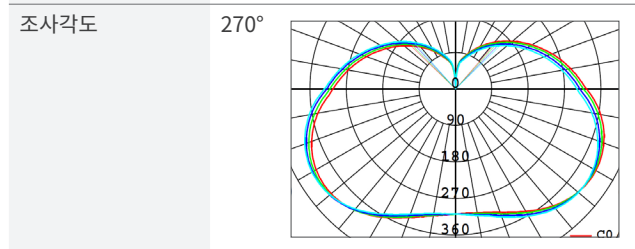

## 제품 특징



초경량·초소형



넓은 조사각도



전기로 절감



친환경  
RoHS 규격 준수



E26/27 소켓



플리커 없음

## 설치 장소




침실



현관





욕실



카페




## 설치 방법

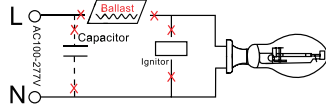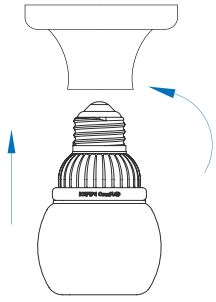


### Step 1.

설치 전에 전원을 차단하십시오.  
기존에 설치되어있는 안정기, 콘덴서  
또는 점화기를 제거하십시오.



### Step 2.

전선(AC)을 E26/27 소켓에 직접  
연결하십시오.



### Step 3.

소켓에 LED 벌브를 끼우십시오.

## 등기구 예시

### • 추천 등기구



천도프형

등주형

등주형

등주형

적하형

하면개방형

하면개방형

수령점등형

### • 부적합 등기구



소형 밀폐등기구

램프노출형

램프노출갓

다운라이트 및  
승강장치

## 포장 사양

| 제품 규격   | ① 단품 박스 | ② 전체 박스 | ③ 팔레트 |
|---|---------|---------|-------|
| (단위 : mm)<br>· 규격 : $\phi 64 \times 99$ mm<br>· 무게 : 64 g |         |         |       |

| 타입      | ① 단품 박스       | ② 전체 박스         | ③ 팔레트                 | 20피트 컨테이너             | 비고  |
|---------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---|
| 수량      | 1             | 20              | 3,840                 | 38,400 (10 팔레트)       |   |
| 규격(mm)  | 67 x 67 x 105 | 338 x 268 x 115 | 1,100 x 1,100 x 1,990 | 5,500 x 2,200 x 1,990 | 1 팔레트   |
| 총중량(kg) | 0.08          | 1.96            | 394                   | 3,940                 | 3R x 4R x 16L = 192박스<br>20개 x 192박스 = 3,840개 |
| CBM     | 0.0004        | 0.01            | 2.31                  | 23.10                 |   |

## ⚠ 주의사항

- 직류 전원 (DC) 및 안정기에 직접 사용하지 마십시오.
- 조광기에 붙여 사용하지 마십시오.
- 기존 등기구에 설치하려는 경우에는 반드시 본사에 문의바랍니다.
- 일 권장 작동시간을 준수하여 주십시오.
- 설치 안내서를 반드시 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오.



보증 조건은 품질보증정책을 참조하시고 세부 문의는 영업 담당자와 상의하십시오.

