

LED 실내조명

PGM110-40

평판등
거실 / 복도 / 사무실 / 식당



- 형광등 PFL 36W × 3등 타입 교체 가능합니다.
- 전기료가 형광등보다 60%이상 절감됩니다.
- 눈부심과 빛깜빡임(Flicker)이 없어서 장시간 조명을 사용하여도 눈의 피로도가 훨씬 덜합니다.
- 높은 광효율(125lm/W) 제품으로 에너지 절감 효과가 큼니다.
- 슬림한 두께와 경량화로 시공 및 유지보수가 용이합니다.


■ 제품사양

모델명		PGM110-40
전기적 특성	정격전력	40 W
	정격전압	AC 220V
	정격주파수	60 Hz
	역률(PF)	> 0.9
	THD	< 20%
	입력전류	0.18 A
구조적 특성	규격	640 x 640 x 22 mm
	무게	3.3 kg
	작동 온도	-20°C ~ 40°C (-4°F ~ 104°F)
	설치 각도	0°
	조사 방법	엣지 (Edge-Lit)
	설치 방법	M Bar
	LED 패키지	서울반도체 2835
광학적 특성	총광량	5,200 lm
	광효율	130 lm/W
	대체 출력	CFL 80 W
	색온도	5,700 K
	LED 칩 정격수명	50,000 시간 (상온 25°C 기준) LED 칩 수명과 제품 수명은 차이가 있으며, 사용 온도가 높을 경우 수명이 짧아질 수 있습니다.
	연색지수	80 Ra

주의사항

- 진동이 심한 구조물 또는 설비에 설치하지 마십시오.
- 습기가 많은 곳에 설치하지 마십시오.
- 조광기에 붙여 사용하지 마십시오.
- 이상고온으로 밝기가 낮아질 수 있습니다.
- 일 권장 작동시간을 준수하여 주십시오.
- 설치 안내서를 반드시 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오.
- 보증 조건은 품질보증정책을 참조하시고 세부 문의는 영업 담당자와 상의하십시오.

■ 제품도면

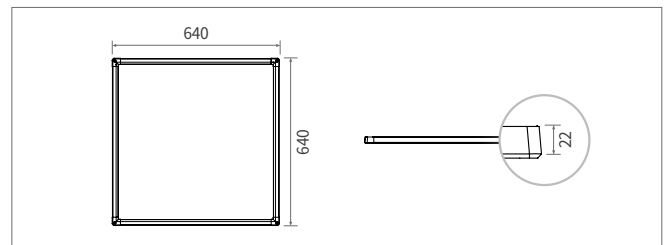

■ 포장사양

단품 박스	전체 박스
1 ea box	5 ea box
팔레트	
1 Pallet : 5 x 4 x 8 = 160 EA	

