

# LED 실내조명

## Z-DL-20eSU

다운라이트

사무실 / 침실 / 욕실 / 레스토랑




### ■ 제품사양

모델명		Z-DL-20eSU
전기적 특성	정격전력	20 W
	정격전압	220 VAC ±10%
	정격주파수	60 Hz
	역률(PF)	≥ 0.95
구조적 특성	규격	ø 180 x 65.5 mm
	무게	370 g
	외함 재질	STEEL
	커버 재질	PS (Poly Styrene)
	조사방법	직하 (Direct-Lit)
	형태	다운라이트
광학적 특성	설치 방법	타공 (타공 크기 : ø 150)
	총광량	≥ 2,100 lm
	광효율	≥ 105 lm/W
	색온도	5,700 K
	LED 칩 정격수명	50,000 시간 (상온 25°C 기준) LED 칩 수명과 제품 수명은 차이가 있으며, 사용 온도가 높을 경우 수명이 짧아질 수 있습니다.
	연색지수	≥ 80 Ra

### 주의사항

- 진동이 심한 구조물 또는 설비에 설치하지 마십시오.
- 습기가 많은 곳에 설치하지 마십시오.
- 조광기에 붙여 사용하지 마십시오.
- 이상고온으로 밝기가 낮아질 수 있습니다.
- 일 권장 작동시간을 준수하여 주십시오.
- 설치 안내서를 반드시 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오.
- 보증 조건은 품질보증정책을 참조하시고 세부 문의는 영업 담당자와 상의하십시오.

### ■ 제품도면

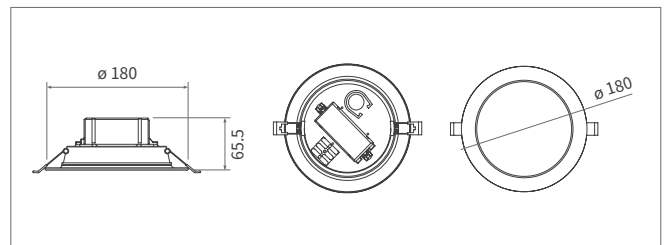

### ■ 포장사양

단품 박스	전체 박스
1 ea box	36 ea box
팔레트	
1 Pallet : 4 x 4 x 36 = 576 EA	

