80 W / 100 W / 130 W

CH2000

제품도면

- 규격 : ø 276 x 220 mm
- 무게 : 2.1 kg

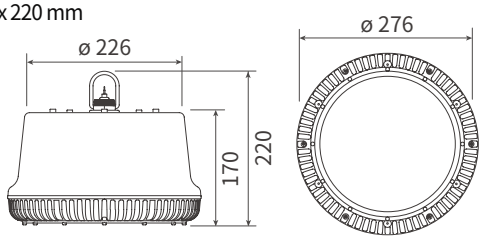

제품특징

- MH 250~400 W 대체로 최대 68% 전기료 절감 가능
- 최대 124 lm/W 의 높은 광효율
- 초경량·초소형 디자인으로 설치와 시공 편이성 우수
- 다양한 렌즈 옵션으로 설치 환경에 최적화된 조도 제공
- 아이스파이프 유체동압 특허기술로 방열성능 극대화
- 균제도가 좋고 플리커가 없어 사용자에게 편안한 빛 제공
- 서지 보호기를 내장하여 우수한 전기적 안정성 제공
- RoHS 규격을 준수한 자외선, 수은 및 납 성분의 불검출 된 친환경 조명

제품사양

모델명	소비전력	대체출력	광효율	총광속	연색성	색온도	정격전압	정격주파수
CH2000-80W	80 W	MH 250 W	121 lm/W	9,680 lm	82 Ra	5,700 K	AC 100-277 V	50/60 Hz
CH2000-100W	100 W	MH 250 W	124 lm/W	12,400 lm				
CH2000-130W L+	130 W	MH 400 W	120 lm/W	15,600 lm				

- 역률 (PF) : > 0.96
- 고조파 함유율 (THD) : < 15 %
- 서지 보호 : 4 kV
- IP 등급 : -
- 하우징 소재 : 폴리카보네이트, ABS
- 히트싱크 : 구리관 히트싱크
- 작동 온도 : -30°C ~ 50°C (-22°F ~ 122°F)
- 설치 각도 : 0°
- 색온도 : 기본 - 5700 K, 3000 K / 옵션 - 5000 K, 4000 K, 2700 K
- LED 칩 정격수명 : 50,000 시간 (상온 25°C 기준)
  LED 칩 수명과 제품 수명은 차이가 있으며, 사용 온도가 높을 경우 수명이 짧아질 수 있습니다.

설치장소

공장

창고

실내체육관

매장

설치옵션

① 체인

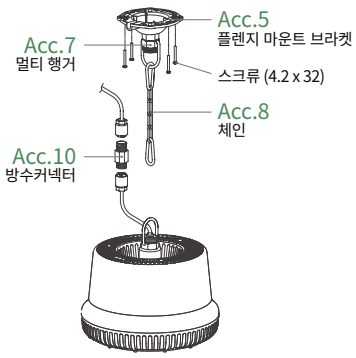

② 파이프

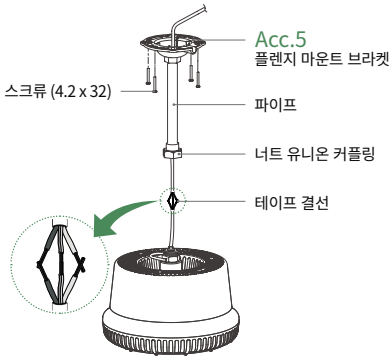

③ 체인 + 레이스웨이

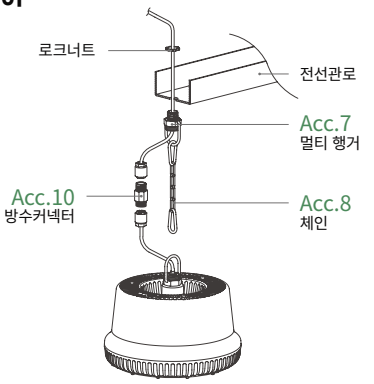

④ 파이프 + 레이스웨이

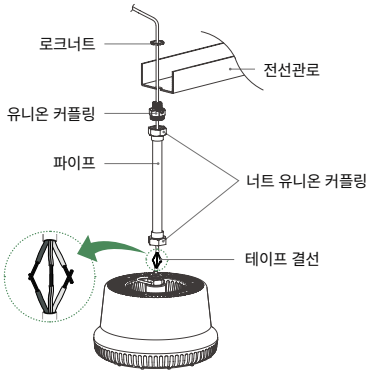

⑤ 파이프 + R-힌지 1

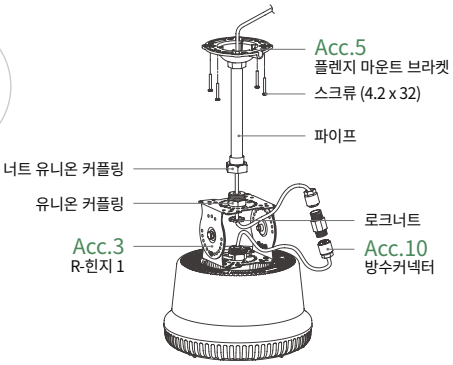

Acc.2 리플렉터

조사각도

기본 클리어	확산판	돔디퓨저	리플렉터
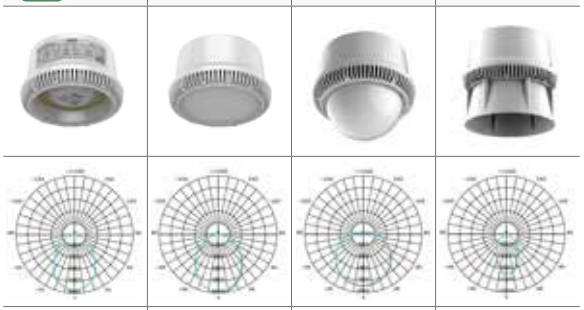			
90°	97°	134°	65°