
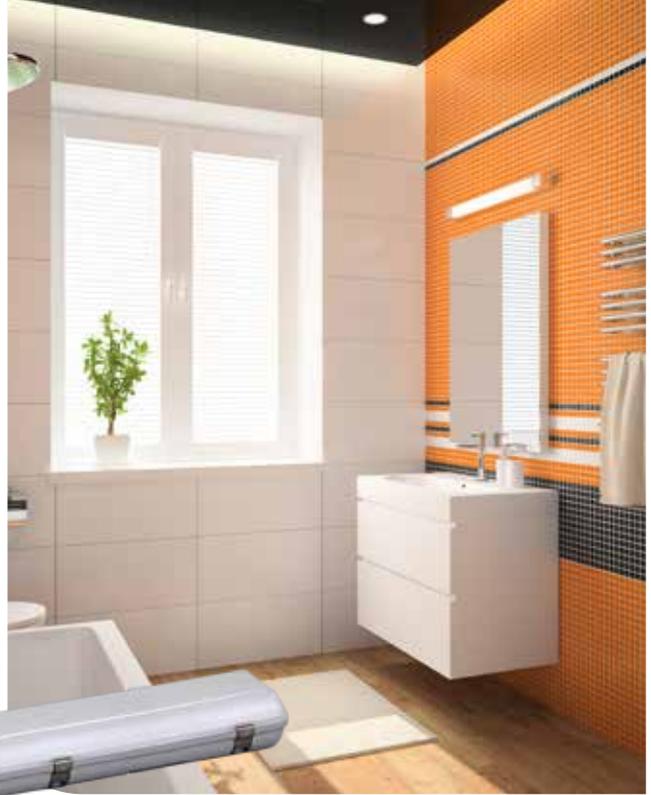


방습등




40W

Z-WFL



제품도면

- 규격 : 1,265 x 130 x 95 mm
- 무게 : 2 kg

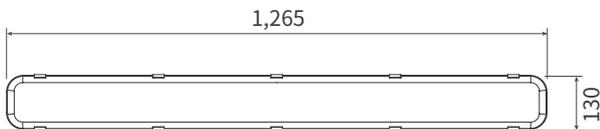

설치장소



욕실



조리실



창고



지하주차장

제품사양

모델명	소비전력	광효율	총광속	연색성	색온도	정격전압	정격주파수
Z-WFL-40e	40 W	≥ 110 lm/W	≥ 4,400 lm	≥ 80 Ra	5,700 K	220 VAC ±10%	60 Hz

- 역률 (PF) : ≥ 0.95
- 외함 재질 : AL (Aluminium)

- 커버 재질 : PS (Poly Styrene)
- 조사 방법 : 직하 (Direct-Lit)

- 형태 : 방습등
- LED 칩 정격수명 : 50,000 시간 (상온 25°C 기준)
LED 칩 수명과 제품 수명은 차이가 있으며, 사용 온도가 높을 경우 수명이 짧아질 수 있습니다.