
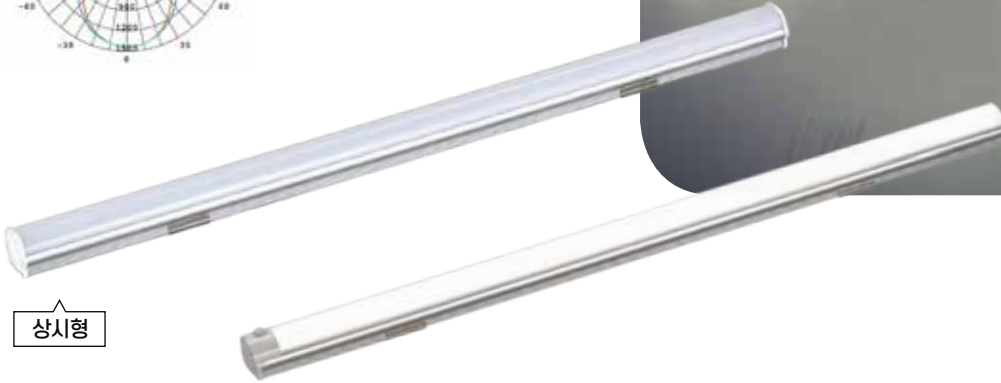


주차장등

18 W / 28 W / 40 W

# Z-WPL




상시형

센서형



## 제품도면

- 규격 : 1,185 x 70 x 59 mm
- 무게 : 920 g

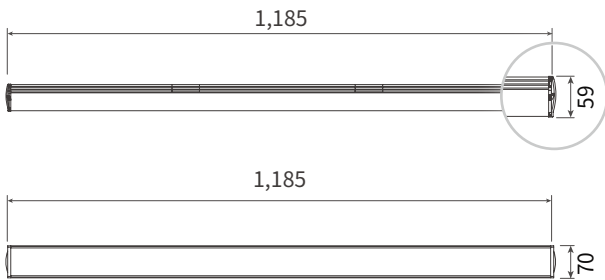

## 설치장소



지하주차장

## 제품사양

구분	모델명	소비전력	광효율	총광속	연색성	색온도	정격전압	정격주파수
상시형	Z-WPL-18eS	18 W	≥ 105 lm/W	≥ 1,890 lm	≥ 80 Ra	5,700 K	220 VAC ±10%	60 Hz
	Z-WPL-40eS	40 W	≥ 110 lm/W	≥ 4,400 lm				
센서형	Z-WPL-18SeS	18 W	≥ 105 lm/W	≥ 1,890 lm				
	Z-WPL-28SeS	28 W	≥ 105 lm/W	≥ 2,940 lm				
	Z-WPL-40SeS	40 W	≥ 110 lm/W	≥ 4,400 lm				

- 역률 (PF) : ≥ 0.95
- 외함 재질 : AL (Aluminium)
- 커버 재질 : PS (Poly Styrene)
- 조사 방법 : 직하 (Direct-Lit)
- 형태 : 주차직부등
- 설치 방법 : 무타공
- 용도 : 레이스웨이
- LED 칩 정격수명 : 50,000 시간 (상온 25°C 기준)  
LED 칩 수명과 제품 수명은 차이가 있으며, 사용 온도가 높을 경우 수명이 짧아질 수 있습니다.

※ 센서형  
- 개별 디밍 : 센서 동작시 100% OFF 시 0% / 10% / 30%  
- 가변형 디밍 : 위의 센서 OFF 시 0% / 10% / 20% / 30% / 100% 를 리모컨으로 조절  
- 그룹연동형 디밍 : 가변형 디밍 TYPE을 연동형으로 제어