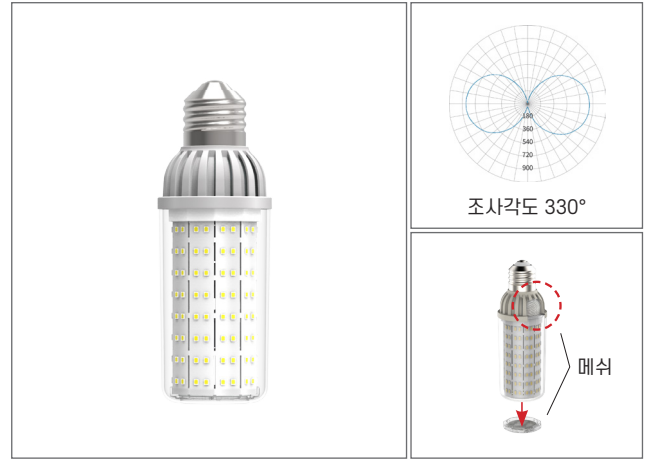


LED 벌브

3000K

## OB200c-40W

40W



## 제품 사양

| 모델명    |            | OB200c-40W                                                                        |
|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 전기적 특성 | 정격전력       | 40 W                                                                              |
|        | 정격전압       | AC 120 - 277 V                                                                    |
|        | 정격주파수      | 50/60 Hz                                                                          |
|        | 역률(PF)     | > 0.9                                                                             |
|        | THD        | < 15%                                                                             |
| 구조적 특성 | 규격         | ø 71 x 200 mm                                                                     |
|        | 무게         | 300 g (0.66 lbs)                                                                  |
|        | 몸체 재질      | PA6                                                                               |
|        | 소켓         | E39                                                                               |
|        | 작동 온도      | -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)                                                       |
|        | 설치 각도      | 360°                                                                              |
| 광학적 특성 | 총광량        | 5,800 lm                                                                          |
|        | 광효율        | 145 lm/W                                                                          |
|        | 대체출력       | MH 100 ~ 175 W                                                                    |
|        | 색온도        | 3,000 K                                                                           |
|        | LED 칩 정격수명 | 50,000 시간 (상온 25°C 기준)<br>*LED 칩 수명과 제품 수명은 차이가 있으며, 사용 온도가 높을 경우 수명이 짧아질 수 있습니다. |
|        | 연색지수       | 80 Ra                                                                             |

## 제품 특징



- 메탈할라이드등 100~175 W 대체
- 145 lm/W 의 높은 광효율
- 초경량 초소형 벌브로 시공 편리성과 안전성 증대
- 투명 커버 적용으로 더욱 뛰어난 밝기 구현
- FAN 순환 방식으로 방열 최적화
- 보안등 용으로 최적화된 벌브
- RoHS 규격을 준수한 자외선, 수은 및 납 성분이 불검출 된 친환경 조명

## 설치 장소






아이스파이프 주식회사

Add 서울특별시 금천구 가산디지털1로 219(가산동, 벽산디지털밸리 6차) 1312호 우: 08501

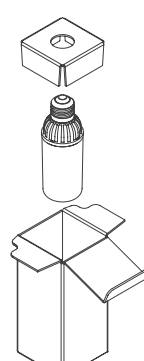
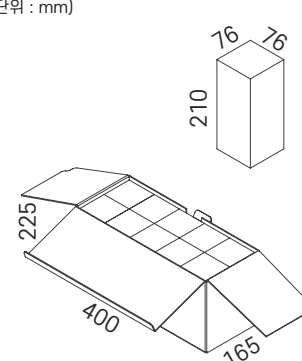
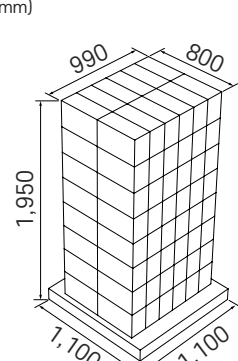
Tel +82-2-861-0010 Fax +82-2-2084-9090 Homepage www.icepipeLED.com

**ICEPIPE**  
 www.icepipeLED.com  
 We try to be 30% better

## 설치 방법

|  | Step 1                                                                                                                                             | Step 2                                                                                                               | Step 3                                                                                                        |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  <p>설치 전에 전원을 차단하십시오.<br/>기존에 설치되어있는 안정기, 콘덴서 또는 점화기를 제거하십시오.</p> |  <p>전선(AC)을 E39 소켓에 직접 연결하십시오.</p> |  <p>소켓에 LED 벌브를 끼우십시오.</p> |

## 포장 사양

|  | 단품 박스                                                                                           | 전체 박스                                                                                            | 팔레트                                                                                               |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | (단위 : mm)<br> | (단위 : mm)<br> | (단위 : mm)<br> |

| 타입      | 단품 박스         | 전체 박스           | 팔레트                   | 20피트 컨테이너             | 비고                                                  |
|---------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| 수량      | 1             | 10              | 960                   | 9,600 (10 팔레트)        | [1 팔레트]<br>2R x 6R x 8L = 96박스<br>10개 x 96박스 = 960개 |
| 규격(mm)  | 76 x 76 x 210 | 400 x 165 x 225 | 1,100 x 1,100 x 1,950 | 5,500 x 2,200 x 1,950 |                                                     |
| 총중량(kg) | 0.36          | 4.10            | 408                   | 4,080                 |                                                     |
| CBM     | 0.002         | 0.02            | 2.36                  | 23.60                 |                                                     |

## 등기구 예시

| 추천 등기구  | <br>컷오프형     | <br>적하형    | <br>수평점등형        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <br>등주형      | <br>등주형    | <br>등주형          |
| 부적합 등기구 | <br>소형 밀폐등기구 | <br>램프노출 갓 | <br>다운라이트 및 승강장치 |

## ⚠ 주의 사항

- 직류 전원 (DC) 및 안정기에 직접 사용하지 마십시오.
- 조광기에 붙여 사용하지 마십시오.
- 기존 등기구에 설치하려는 경우에는 반드시 본사에 문의바랍니다.
- 메쉬(Mesh) 제품은 밀폐등기구 사용을 권장합니다.  
필요시, 테스트 후에 오픈형 등기구에 사용 가능합니다.
- 일 권장 작동시간을 준수하여 주십시오.
- 설치 안내서를 반드시 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오.

※ 보증 조건은 품질보증정책을 참조하시고 세부 문의는 영업 담당자와 상의하십시오.



아이스파이프 주식회사

Add 서울특별시 금천구 가산디지털1로 219(가산동, 벽산디지털밸리 6차) 1312호 우: 08501  
Tel +82-2-861-0010 Fax +82-2-2084-9090 Homepage [www.icepipeLED.com](http://www.icepipeLED.com)

**ICEPIPE**  
www.icepipeLED.com  
We try to be 30% better