

LED 실내조명

주차장등

Z-WPL-28SeS 28W

센서형


- 개별 디밍 : 센서 동작시 100% OFF 시 0% / 10% / 30%
- 가변형 디밍 : 위의 센서 OFF 시 0% / 10% / 20% / 30% / 100% 를 리모컨으로 조절
- 그룹연동형 디밍 : 가변형 디밍 TYPE을 연동형으로 제어



제품 사양


모델명		Z-WPL-28SeS
전기적 특성	정격전력	28 W
	정격전압	220 VAC ±10%
	정격주파수	60 Hz
	역률(PF)	≥ 0.95
구조적 특성	규격	1,185 x 70 x 59 mm
	무게	920 g
	외함 재질	AL (Aluminium)
	커버 재질	PS (Poly Styrene)
	조사방법	직하 (Direct-Lit)
	형태	주차직부등
	설치 방법	무타공
광학적 특성	용도	레이스웨이
	총광량	≥ 2,940 lm
	광효율	≥ 105 lm/W
	색온도	5,700 K
	LED 칩 정격수명	50,000 시간 (상온 25°C 기준) *LED 칩 수명과 제품 수명은 차이가 있으며, 사용 온도가 높을 경우 수명이 짧아질 수 있습니다.
	연색지수	≥ 80 Ra

제품 도면

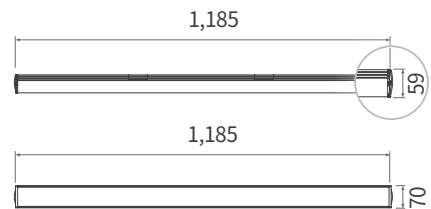



포장 사양

전체 박스

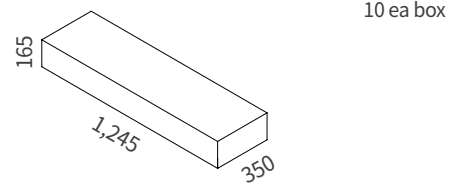

팔레트

1 Pallet : 3 x 11 x 10 = 330 EA

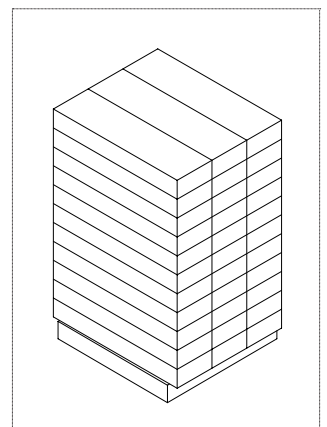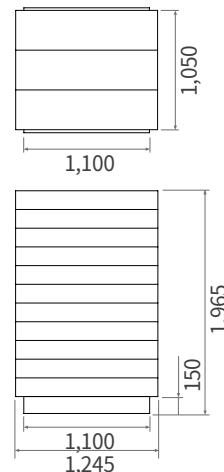

⚠ 주의 사항

- 진동이 심한 구조물 또는 설비에 설치하지 마십시오.
- 습기가 많은 곳에 설치하지 마십시오.
- 조광기에 붙여 사용하지 마십시오.
- 이상고온으로 밝기가 낮아질 수 있습니다.
- 일 권장 작동시간을 준수하여 주십시오.
- 설치 안내서를 반드시 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오.

※ 보증 조건은 품질보증정책을 참조하시고 세부 문의는 영업 담당자와 상의하십시오.



아이스파이프 주식회사

Add 서울특별시 금천구 가산디지털1로 219(가산동, 벽산디지털밸리 6차) 1312호 우: 08501

Tel +82-2-861-0010 Fax +82-2-2084-9090 Homepage www.icepipeLED.com

ICEPIPE
 www.icepipeLED.com
 We try to be 30% better