LED 투광등

ELP-150

파워외장형



제품사양


• 전기적 특성

정격전력	150 W
정격전압	AC 220 V
정격주파수	50/60 Hz
역률(PF)	> 0.9
THD	< 15%
서지보호	4 kV

• 구조적 특성

규격	ø 300 x 205 mm
무게	3 kg
몸체 재질	알루미늄
히트싱크	알루미늄 히트싱크
IP 등급	IP66
작동 온도	-30°C ~ 50°C
설치 각도	360°

• 광학적 특성

총광량	20,250 lm
광효율	135 lm/W
대체출력	MH 500 W
색온도	5,700 K
LED 칩 정격수명	50,000 시간 (상온 25°C 기준) *LED 칩 수명과 제품 수명은 차이가 있습니다. *사용 온도가 높을 경우 수명이 짧아질 수 있습니다.
연색지수	80 Ra
조사각도	95° 

제품특징



유지보수 용이 | 전기료 절감 | 360° 각도 조정 방식 | 조사각도 조절 | 방수등급 IP66 | 친환경

- 분리형 외장파워로 유지보수 용이
- 135 lm/W 의 높은 광효율
- MH500 W 대체로 70% 전기료 절감 가능
- 설치각도 제한없이 전방향 설치 가능
- 커버렌즈 적용으로 효율적인 조사각도 조절
- RoHS 규격을 준수한 자외선, 수은 및 납 성분이 없는 친환경 조명

설치장소



야외주차장



야외체육시설



건물외벽



주유소

ICEPIPE
www.icepipeLED.com
We try to be 30% better


아이스파이프 주식회사

Add 서울특별시 금천구 가산디지털1로 219(가산동, 벽산디지털밸리 6차) 1312호 우: 08501
Tel +82-2-861-0010 **Fax** +82-2-2084-9090 **Homepage** www.icepipeLED.com

커버 옵션




[옵션] 확산커버
97°






[옵션] 돔디퓨저
130°





[옵션] 리플렉터
75°




설치 옵션



체인



파이프




방수커넥터

포장 사양

제품 규격


(단위 : mm)

· 규격 : ø 300 x 205 mm
· 무게 : 3 kg

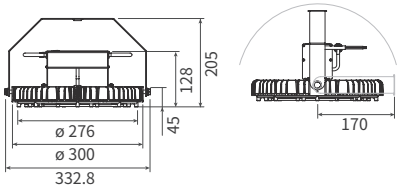


① 단품 박스

(단위 : mm)



② 팔레트

(단위 : mm)



타입	단품 박스	팔레트	20피트 컨테이너	팔레트 수량
수량	1	90	900 (10팔레트)	3R x 3R x 10L = 90 (개)
규격(mm)	315 x 315 x 187	1,100 x 1,100 x 2,020	5,500 x 2,200 x 2,020	
총중량(kg)	3.8	396	3,960	
CBM	0.186	2.45	24.5	

⚠ 주의사항

- 직류 전원 (DC) 및 안정기에 직접 사용하지 마십시오.
- 밀폐된 곳에 설치하지 마십시오.
- 당사가 제공하는 갓 이외에는 설치하지 마십시오.
- 일 권장 작동시간을 준수하여 주십시오.
- 설치 안내서를 반드시 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오.



보증 조건은 품질보증정책을 참조하시고 세부 문의는 영업 담당자와 상의하십시오.

ICEPIPE
www.icepipeLED.com
We try to be 30% better

아이스파이프 주식회사

Add 서울특별시 금천구 가산디지털1로 219(가산동, 벽산디지털밸리 6차) 1312호 우: 08501
Tel +82-2-861-0010 **Fax** +82-2-2084-9090 **Homepage** www.icepipeLED.com